
DELZONGLE
Peinture
Sol & parquet
Papier peint
Outillage

TAPIS POLO – 2M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode de fabrication	Feutre aiguilleté		ISO 2424
Aspect	Velour		ISO 2424
Composition velours	100% Polypropylene (PP)		
Dossier	Latex OX		ISO 2424
Largeur	200 cm		
Longueur	2000 cm		
Poids velours	1800 g/m²		
Poids total	2760 g/m²	± 15%	ISO 8543
Hauteur velours	6 mm		ISO 1766
Hauteur totale	12.5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Classement feu	Efl		EN 13501-1
Évaluation de zone d'utilisation	Class 23 - poids lourd domestique		EN ISO 10874
Classe de luxe	LC2		EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5		ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4		ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		ISO 105-E01
Résistance à l'encrassement	≥ 3		EN 1269
Résistance dimensionnelle	1		
Charge électrostatique	< 2 kV		ISO 6356
Résistance transversale	Ω		ISO 10965
Résistance superficielle	Ω		ISO 10965
Résistance au glissement	DS (> 0,30)		EN 13893



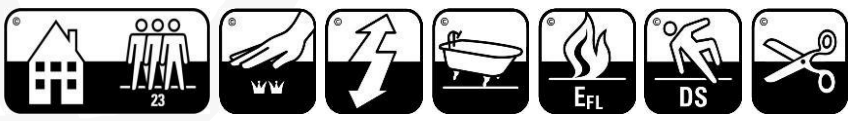

www.delzongle.fr

Delzongle Aquitaine

4 avenue Antoine Becquerel,

33600 Pessac