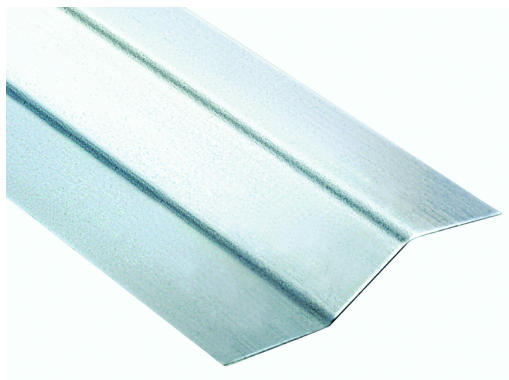


Description

- Profilé inox adhésif.
- Auto-adhésif VERITAK.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
DNA	inox	adhésif
% Inox recyclé	Adhésif	Longueur (m)
60%	hotmelt thermofusible Véritack	2.70 m
Largeur	Epaisseur du profilé	Hauteur compensée
50 mm	1 mm	8 - 14 mm
Système de fixation	Conditionnement	Poids unitaire
pré-adhésivé, poser par pression	vac	0.76 kg
Nombre d'unités par boîte	Pays de production	Code douanier
10	Union Européenne	7222409090
Code EAN 13		
3486010026105		

Usage

- Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages.
- Pour réaliser une jonction entre deux revêtements de niveaux différents.
- Pour compenser une différence de niveau de 8 à 14 mm.
- Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Acier inoxydable du type 1 4016 recuit 'poli miroir' fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables.
- Adhésif Veritack : colle hotmelt thermofusible à base de résines hydrocarbonées.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

ROMUS

FICHE PRODUIT

Développement durable

- Fabriqué à partir de 60% d'inox recyclé.
- Respectez les filières de recyclage.