


ROMUS

FICHE PRODUIT

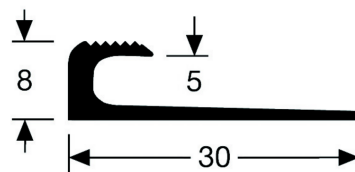

Description

- Profilé aluminium anodisé percé.
- 15 perçages.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
A-LVT	aluminium anodisé	percé
% Aluminium recyclé	Energies renouvelables	Couleur
80%	extrusion : 100% énergie hydraulique	aluminium incolore
Longueur (m)	Largeur	Pour revêtement de sol d'une épaisseur
2.50 m	30 mm	3.5 à 5 mm
Système de fixation	Poids unitaire	Nombre d'unités par boîte
à visser ou à coller	0.39 kg	10
Référence E1 de l'article	Pays de production	Code douanier
E1590001	Union Européenne	7616999099
Code EAN 13		
3486010019954		

Usage

- Pour assurer une bonne finition d'une LVT le long d'un mur, d'une baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.
- Pour arrêter un revêtement.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Alliage haut de gamme de la série 6000 traitement thermique T5 (type EN AW 6063 T5), filé sous la norme européenne EN 12020-2. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs adaptées pour protéger et apporter un aspect de finition. Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du RAL.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

ROMUS

FICHE PRODUIT

Pose

- Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 5mm Ref 194161 Placer le profilé et visser avec les vis 3,5 x 25mm Ref 94136. Ou peut aussi être collé avec la colle MS Polymère Ref 93021 ou MS Transparent Express Ref 93022.

Entretien

- Les marques telles que le noir provenant des chaussures ou des bottes peuvent être éliminées du profilé en aluminium à l'aide d'un tampon abrasif vert et d'un détergent sans savon. Les rayures en surface peuvent être éliminées en utilisant une laine d'acier très fine. Tester avant toute opération de nettoyage globale.

Développement durable

- Matière recyclée : 80% de l'aluminium provient de billettes recyclées.
Extrusion par énergie hydroélectrique.
- Respectez les filières de recyclage.