


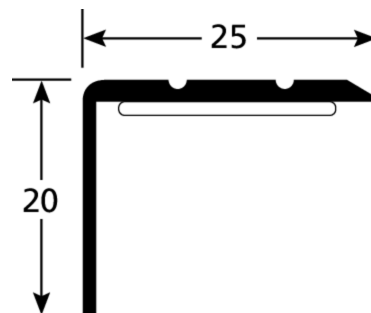

Description

- Nez de marche en aluminium percé.
- Profilé auto-adhésivé.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
E25x20	aluminium anodisé	adhésif
Couleur	Adhésif	Longueur (m)
aluminium incolore	hotmelt thermofusible Véritack	3.00 m
Système de fixation	Poids unitaire	Code douanier
pré-adhésivé, poser par pression	0.49 kg	8302419000

Code EAN 13
3486010251033

Usage

- Embellit et protège les bords de marches ou de podiums.
- Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
- Esthétique, pas de vis apparentes.
- Auto-adhésif pour une pose rapide.
- Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Alliage haut de gamme de la série 6000 traitement thermique T5 (type EN AW 6063 T5), filé sous la norme européenne EN 12020-2. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs adaptées pour protéger et apporter un aspect de finition. Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du RAL.
- Adhésif Veritack : colle hotmelt thermofusible à base de résines hydrocarbonées.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

ROMUS

FICHE PRODUIT

Pose

- Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Entretien

- Les marques telles que le noir provenant des chaussures ou des bottes peuvent être éliminées du profilé en aluminium à l'aide d'un tampon abrasif vert et d'un détergent sans savon. Les rayures en surface peuvent être éliminées en utilisant une laine d'acier très fine. Tester avant toute opération de nettoyage globale.

Développement durable

- Matière recyclée : 80% de l'aluminium provient de billettes recyclées.
Extrusion par énergie hydroélectrique.
- Respectez les filières de recyclage.