


Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	Enduit en poudre à base de plâtre, de produits de carrière sélectionnés et liants celluloses.
Supports :	CELLULOSIQUE est utilisable en intérieur sur des supports plâtres, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, brique, béton cellulaire.
Recouvrement :	CELLULOSIQUE est recouvrable par tout enduit de finition, papier peint et peinture courante.
Contre-indication :	Ne pas appliquer CELLULOSIQUE sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
Documents à consulter :	DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204).
pH :	Neutre.
Couleur :	Blanc cassé.
Temps d'utilisation :	30 à 40 minutes.
Adhérence :	Conforme à la norme NFT 30 608.
Hygiène et sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	A l'eau.
Classification :	Suivant la norme AFNOR NF T 36 005 Famille III Classe 2 Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse.
Produit associé :	Il est conseillé de durcir les fonds tendres avec DURCISSEUR au moins 24H avant l'application de CELLULOSIQUE.
Conditionnement :	Seau de 10 kg et sac de 5 kg.
Conservation :	1 an en emballage fermé, stocké au sec.

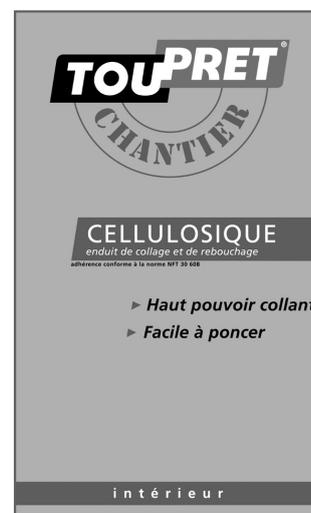

Sac de 5 kg et seau de 10 kg

Informations générales :



Idéal pour : Reboucher trous et fissures de toutes tailles sur supports bruts ou peints en intérieur. Coller les corniches en staff.

Mise en œuvre :

Préparation des supports :

Conformément aux DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204), le support doit être dur, cohésif, propre, sec et sain. Il est conseillé de ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés.

Taux de gâchage :

A consistance épaisse : 50% d'eau (soit 0.5 litre par kg de poudre).

Préparation de l'enduit :

Verser la poudre dans l'eau. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à consistance épaisse. Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir. Appliquer immédiatement.

Application :

L'application de CELLULOSIQUE se fait au couteau à enduire.

Consommation :

1 kg de poudre comble un volume de 1 litre.

Délai de recouvrement :

Après séchage complet, soit 24 heures en moyenne selon l'épaisseur et les conditions de séchage (température, humidité, ventilation).

Avantages / Qualités :

- Excellent tack quelque soit le support brut ou complètement bloqué
- Temps de prise régulier
- Facile à poncer
- Enrichi en cellulose
- Blanc

INTÉRIEUR

PRODUIT	GENCOD	PALETTE NB UNITE/POIDS
CELLULOSIQUE – 5 kg	3178310180983	192 sacs/960 kg
CELLULOSIQUE – 10 kg	3178310181102	33 seaux/330 kg